

MAKRO TEKNİK


Pratik Pim

Makro Teknik 24.02.2009 tarih ve 08975 numaralı faydalı modelidir.

- Az yer kapladığı için saha uygulamalarında daha fazla malzemeyi iskele ve merdiven üzerinde taşımak mümkündür.
- Uçları sivri olmadığı için ele zarar vermez.
- Yere düştüğünde iş güvenliği açısından tehlike yaratmaz.
- Pul takarken çivi kopma eğilimi göstermez.
- Tespitleme esnasında uçları katlandığından kesmeye gerek yoktur.
- Pratikdir. Uygulama kolaylığı sağlar.
- Estetiktir.
- Daha küçük alanda daha fazla stok yapılabilir.
- Birim başına taşıma ve navlun maliyeti düşer.
- Farklı kalınlıklarda uygulama esnekliği vardır.



PRATİK PİM içindeki dil kaldırılır.

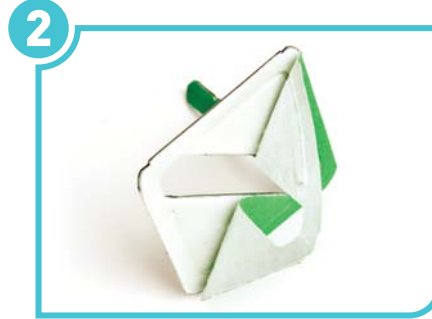

Altındaki bant çıkarılır.



Temiz ve yağdan arındırılmış uygulama yüzeyine yapıştırılır.



İzolasyon malzemesi folyosu dışa gelecek şekilde PRATİK PİM'e saplanır.



Yuvarlak plaka PRATİK PİM'in diline geçirilir. İstenirse sağa ya da sola çevrilerek kilitlenir.



Dilin dışarda kalan kısmı plaka üzerine katlanarak tespitleme sağlanır.

**MAKRO
TEKNİK**
Express

A L O M A K R O
444 2 657

**MAKRO
TEKNİK**
Pro aktif

MAKRO TEKNİK


Pratik Pim

Makro Teknik's beneficial model date 24.02.2009 and numbered 08975

- As it requires less space, it is possible to carry more materials on scaffold and ladder in field applications.
- Does not damage hands as its tips are not pointed.
- Does not cause occupational safety hazard when it fell.
- Nail does not tend to break when fixing a washer
- No need to cut as its tips can be folded when fixing.
- Practical. Easy to apply.
- Aesthetic.
- You can stock more in less space.
- Less transport and freight costs per unit.
- Flexible for use in different thicknesses.



1 Lift the tongue in PRATİK PİM.

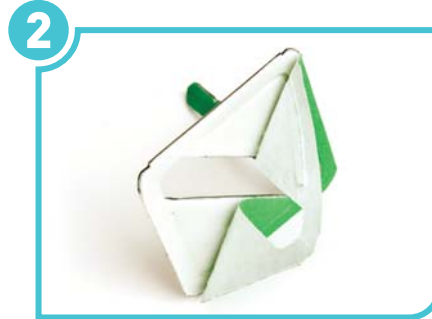

2 Remove the bottom band.



3 Adhere to a clean and oil-free application surface.



4 Stick the isolation material into the PRATİK PİM with the folio side on top.



5 Insert the round plate to the tongue of the PRATİK PİM. Lock it by turning to the left of right.



6 Fold the tongue onto the plate and complete the fixing.